自然が未来
東洋エクステリア

埋込門灯 UH−1型

取扱説明書

保管用

品番　LYR11

お客様へ　お買いあげありがとうございます。
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

安全に関するご注意

⚠警告

●器具を改造したり、部品交換をしないでください。
火災・感電の原因となります。

●ランプは器具表示のものを使用してください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災の原因となります。

●異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。
工事店、電器店にご相談ください。

⚠注意

●本体の取りはずしは、工事店、電器店に依頼してください。
本体の取りはずしには資格が必要です。

●点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。
ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。

ランプ交換・お手入れ

⚠注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

ランプ交換について

・ランプは器具表示のナショナルランプをお求めください。

・ランプ交換方法

取付ネジをゆるめ
1. 枠を取りはずす

2. ランプを交換する

取付ネジ①（2個）で
3. 枠を取付ける
取付けが不完全の場合、感電・落下によるけがの原因となります。

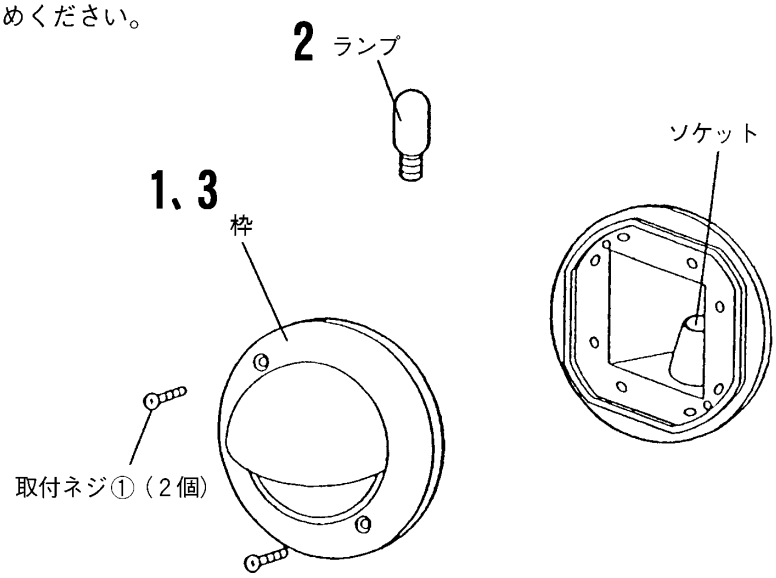

お手入れについて

・明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1回程度）に清掃、点検してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因となります。

■定格

使　用　電　圧	使　用　ラ　ン　プ
AC 100 V	10W小丸電球　110 V 10WT・C／2P（E 12）

自然が未来
東洋エクステリア

埋込門灯 UH－1型

取付説明書

保管用

器具の施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

工事店、電器店様へ　裏面は取扱説明書になっています。必ずお客様にお渡しください。

安全に関するご注意

⚠警告

●器具の取付けは、説明書にしたがい確実に行ってください。
取付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。

●こんな場所(右図)には取付けないでください。
この器具は壁面取付専用です。火災・感電・落下によるけがの原因となります。

●浴室などの湿気の多い場所で使用しないでください。
この器具は防雨型です。火災・感電の原因となります。

●取付面の凹凸がある場合はすき間を埋めてください。
本体パッキンと取付面とのすき間を防水シールなどで埋めてください。防水が不完全な場合、火災・感電の原因となります。

●器具表示の指定方向以外は取付けないでください。
火災・落下の原因となります。

●接地工事は、電気設備の技術基準にしたがって確実に行ってください。
接地が不完全な場合、感電の原因となります。

●アウトレットボックス取付専用塀埋込器具です。
ボックスなしで取付けると、火災・感電の原因となります。

●交流100ボルト以外では使用しないでください。
過電圧を加えると過熱し、火災・感電の原因となります。

●必ず排水処理管工事を行ってください。
水がたまり、火災・感電の原因となります。

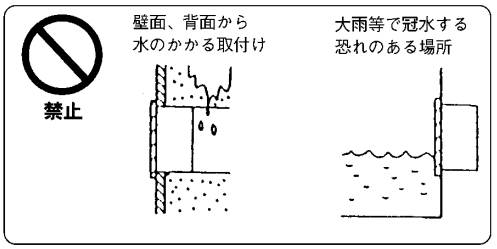

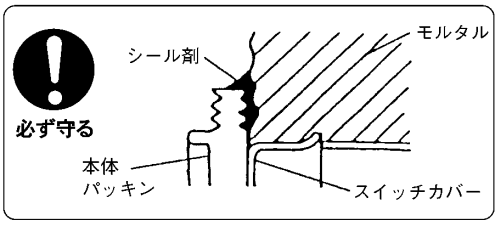

⚠注意

●温度の高くなるものの上に取付けないでください。
ガス機器やその排気筒の上には取付けないでください。火災の原因となります。

各部のなまえと取付け方

⚠注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

●中型四角アウトレットボックス（深型）、中型四角スイッチカバー２コ用（別売）
右図のように施工してください。
●必ず排水処理管工事を行ってください。

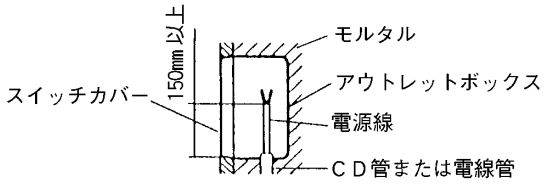

1. 端子台に 電源線を接続する

接続が不完全な場合、火災の原因となります。
・接地端子ネジからＤ種（第３種）接地工事を行う。

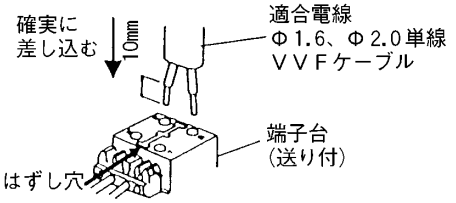

2. 付属の取付ネジ②（４個）で 本体を取付ける

取付けが不完全な場合、感電・落下によるけがの原因となります。

3. ランプがゆるんでいないか確認する

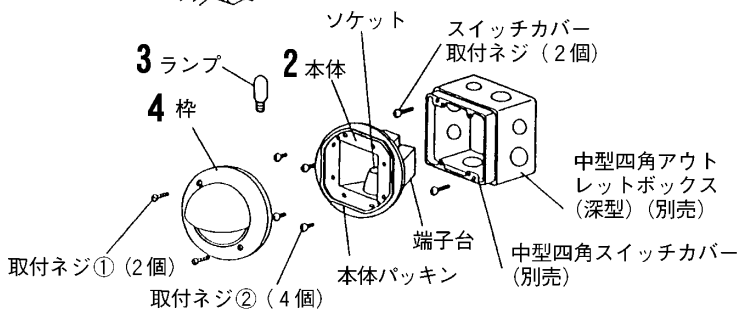

4. 取付ネジ①（２個）で 枠を取付ける

取付けが不完全な場合、感電・落下によるけがの原因となります。

東洋エクステリア株式会社

取説コード
UZ030